




PARANACIDADE

**PROGRAMA DE IDENTIDADE CORPORATIVA
MANUAL DE PADRONIZAÇÃO**


PLACAS DE OBRAS / PAM

CONSIDERAÇÕES

Chapa de aço #18 tratada previamente com antioxidante. Fundo pintado em tinta automotiva branca. Faixas de cor e textos produzidos com vinil adesivo de recorte ou pintados, conforme necessidade.

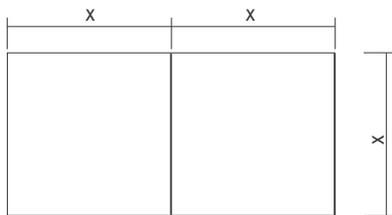

PROPORÇÃO

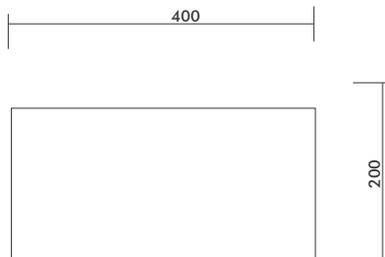

FORMATO A
Unidade cm

MAIS UMA OBRA DO GOVERNO DO ESTADO E DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE XXX

Plano de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios

Valor da obra **R\$ 000.000,00**

Prazo de execução: **00 meses**

Trecho: **Rua Xxxxxx xx Xxxxxx**

Extensão: **0,0 km**

Execução: **Empresa Engenharia Ltda.**



PARANÁ

GOVERNO DO ESTADO

Secretaria do
Desenvolvimento Urbano



Brasão da
Prefeitura

FORMATO A (400 X 200)

Unidades em cm.

REFERÊNCIAS PARA REPRODUÇÃO

MATERIAL

Chapa de aço #18 tratada previamente com antioxidante. Fundo pintado em tinta automotiva branca. Faixas de cor e textos produzidos com vinil adesivo de recorte ou pintados, conforme necessidade, podendo ter iluminação Front Light.

Bandeira do Estado, Brasão da Prefeitura e logomarca do Paranacidade produzidos em impressão digital em jato de tinta sobre vinil adesivo. Vinil: espessura 0,10mm.

A manutenção das placas deverá ser periódica.

Impressão e vinil para aplicações em exteriores, resistentes a água e a raios ultra-violeta.

Referência de fornecedores: Avery e Imprimax.

SISTEMA TIPOLOGICO

Fonte

Textos: Myriad Pró

SISTEMA CROMÁTICO

Azul

Pantone - 288c

CMYK - 100 / 70 / 0 / 30

RGB - 0 / 44 / 119

Hex - 002c77


Verde


Pantone - 368c

CMYK - 60 / 0 / 100 / 0

RGB - 105 / 190 / 40

Hex - 69Be28

14	MAIS UMA OBRA DO GOVERNO DO ESTADO E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE XXX																										
13																											
12	Nome da Obra																	PARANÁ									
11																											
10	Nome da Obra																	GOVERNO DO ESTADO									
9																											
8	Valor da obra R\$ 000.000,00																	Secretaria do Desenvolvimento Urbano									
7																											
6	Prazo de execução: 00 meses																										
5																											
4	Trecho: Rua Xxxxxx xx Xxxxxx																										
3																											
2	Extensão: 0,0 km																	Brasão da Prefeitura									
1																											
	Execução: Empresa Engenharia Ltda.																										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

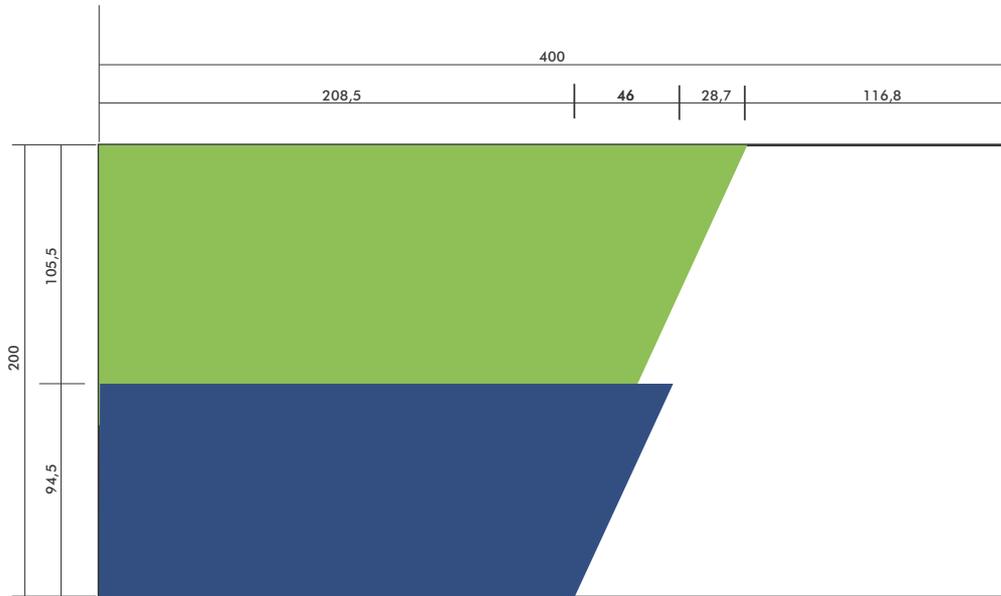

FORMATO (400 X 200)
Unidades em cm.



VISTA FRONTAL
Unidades em cm.

ILUMINAÇÃO FRONT LIGHT
REFLETOR LÂMPADA HALÓGENA 500W

VIGOTE DE MADEIRA
SECÇÃO QUADRADA
EM DIMENSÃO ADEQUADA
PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO
PRETO FOSCO

VISTA LATERAL