

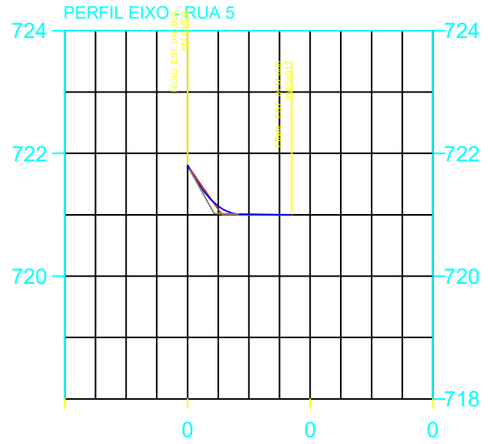

EIXO - RUA 5
VOLUME TOTAL

Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m3)	Volume de Aterro (m3)	Volum. Corte Acum. (m3)	Volum Aterro Acum. (m3)	Volume Líquido (m3)
0+0,01	3,72	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
0+0,03	3,73	0,00	0.10	0,00	0,10	0,00	0,10
0+1,00	3,95	0,00	3.72	0,00	3,82	0,00	3,82
0+2,00	4,12	0,00	4.04	0,00	7,85	0,00	7,85
0+3,00	4,06	0,00	4.09	0,00	11,95	0,00	11,95
0+4,00	3,73	0,00	3.90	0,00	15,84	0,00	15,84
0+5,00	3,15	0,00	3.44	0,00	19,28	0,00	19,28
0+6,00	2,59	0,00	2.87	0,00	22,15	0,00	22,15
0+7,00	2,54	0,00	2.56	0,00	24,72	0,00	24,72
0+7,89	2,49	0,01	2.24	0,00	26,96	0,00	26,96
0+7,97	2,49	0,01	0.19	0,00	27,15	0,01	27,14
0+8,00	2,50	0,01	0.08	0,00	27,23	0,01	27,22
0+9,00	2,52	0,01	2.51	0,01	29,74	0,01	29,72
0+10,00	2,61	0,01	2.56	0,01	32,30	0,02	32,28
0+11,00	2,65	0,01	2.63	0,01	34,93	0,03	34,90
0+12,00	2,66	0,00	2.66	0,01	37,59	0,03	37,55
0+13,00	2,61	0,00	2.63	0,00	40,22	0,04	40,18
0+14,00	2,54	0,00	2.57	0,00	42,80	0,04	42,76
0+15,00	2,50	0,00	2.52	0,00	45,31	0,04	45,27
0+16,00	2,51	0,00	2.50	0,00	47,82	0,04	47,77
0+16,99	2,52	0,00	2.48	0,00	50,30	0,04	50,25

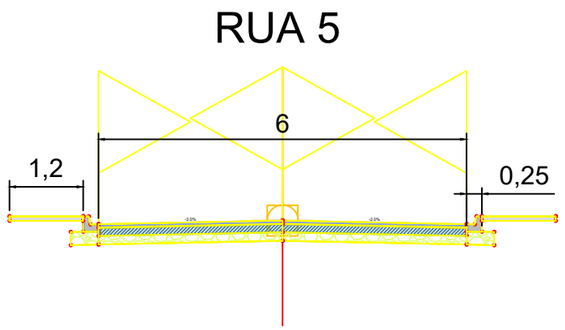

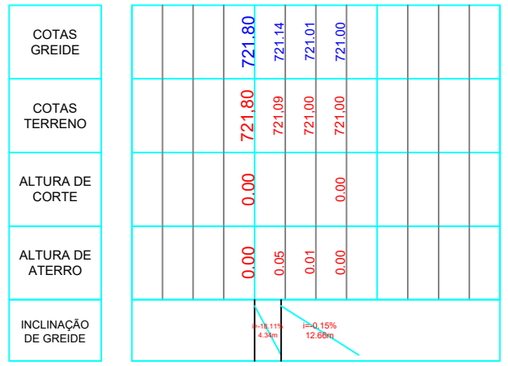

LEGENDAS

EIXO PROJETADO

970 CURVAS DE NÍVEL

ÁREA:

ÁREA DE INTERVENÇÃO: 102,00 m²

Prefeito Municipal
PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR

Responsável Técnico
FÁBIA ROBERTA P. ELEUTÉRIO DE OLIVEIRA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA SP n° 50.634.585.44/D

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO
TERRAPLENAGEM E GEOMÉTRICO

FOLHA
01 DE 01

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA
PROPRIETÁRIO

OBRA:
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ

ENDEREÇO:
RUA 5

ART nº: 1720234068217

DESENHISTA:
MARCOS ELEUTÉRIO

Data:
14/08/2023