


COTAS GREIDE	748.46	747.64	747.55	747.56	747.52
COTAS TERRENO	748.46	747.91	747.54	747.60	747.51
ALTURA DE CORTE	0.00	0.27		0.04	0.00
ALTURA DE ATERRO	0.00		0.01		0.00
INCLINAÇÃO DE GREIDE	i=-9.08% = 1.29% 11.29m 12.42m		i=-0.49% 18.66m		



EIXO RUA MANOEL LEOPOLDINO VOLUME TOTAL							
Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m³)	Volume de Aterro (m³)	Volum. Corte Acum. (m³)	Volum. Aterro Acum. (m³)	Volume Líquido (m³)
0+0,00	2,05	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0+5,59	2,72	0,61	13,35	2,40	13,35	2,40	10,95
0+8,19	3,75	0,48	8,40	1,42	21,75	3,82	17,93
0+15,57	2,55	0,36	23,69	2,97	45,44	6,78	38,66
0+16,99	2,42	0,31	3,52	0,48	48,96	7,26	41,70
0+19,36	2,31	0,24	5,61	0,65	54,57	7,91	46,66
0+20,00	2,33	0,22	1,48	0,15	56,05	8,06	47,99
0+24,80	2,78	0,12	12,27	0,81	68,32	8,87	59,46
0+25,68	2,66	0,14	2,24	0,14	70,56	9,01	61,55
0+28,06	2,92	0,22	6,63	0,43	77,20	9,44	67,75
0+40,00	2,42	0,61	31,85	4,93	109,05	14,37	94,68
0+42,37	2,43	0,59	5,74	1,42	114,79	15,78	99,01

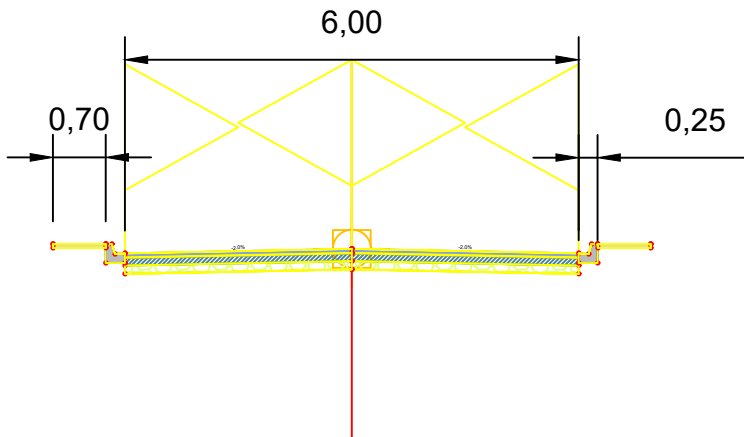

## LEGENDAS

EIXO PROJETADO

CURVAS DE NÍVEL

## ÁREA:

ÁREA DE INTERVENÇÃO: 268,89 m²

Prefeito Municipal  
PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR

Responsável Técnico  
FÁBIA ROBERTA P. ELEUTÉRIO DE OLIVEIRA  
ENGENHEIRA CIVIL  
CREA SP n° 50.634.585.44/D

## PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO TERRAPLENAGEM E GEOMÉTRICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA-PR  
PROPRIETÁRIO

## FOLHA

01 DE 01

OBRA:  
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ

ENDEREÇO:  
RUA MANOEL LEOPOLDINO PEREIRA - TRECHO 01

ART nº: 1720234068217

DESENHISTA:  
KELVIN JOSÉ DE FREITAS

Data:  
02/08/2023